


PASTO SINTÉTICO



Feltrex®

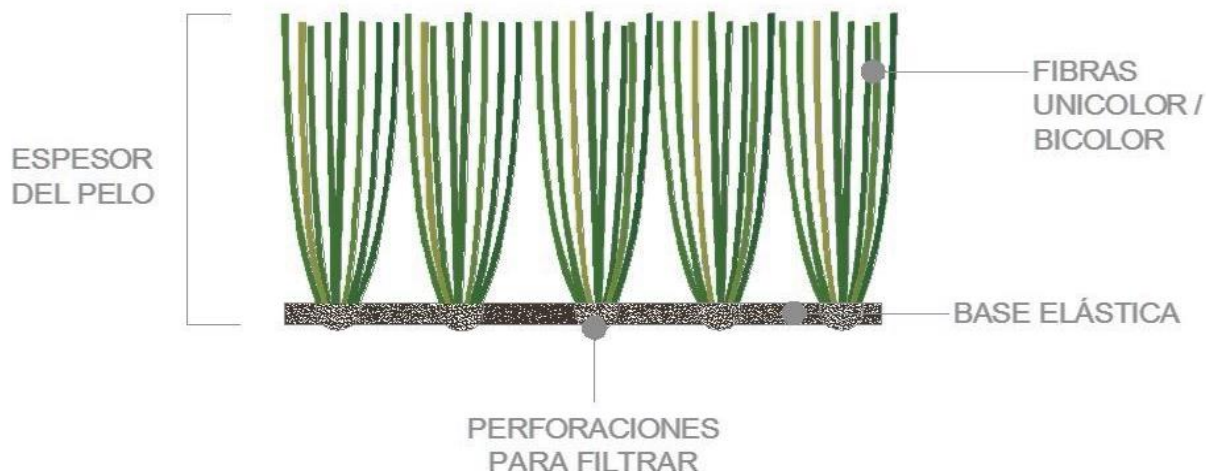

El Pasto Sintético de Feltrex es resistente al desgaste y al roce de las pisadas diarias puesto que su compuesto le permite una duración extensa, es un material totalmente flexible muy fácil de instalar y no requiere de cuidados diarios de jardinería, sus componentes de fabricación lo hacen que sea de baja inflamabilidad.



ESPESOR	10MM	20MM	30MM	40MM
MATERIAL.	FIBRILLADO	PE+PP	PE+PP	PE+PP
COLOR.	GREEN	GREEN+BEIGE	GREEN+BEIGE	GREEN+BEIGE
PESO FIBRA. GR/MTS2.	350	790	1.120	1.450
PESO TOTAL. GR/MTS2.	600	1.900	2.230	2.710
ANCHO MTS.	4,00	4,00 Y 2,00	4,00 Y 2,00	4,00 Y 2,00
LARGO MTS.	25,00	25,00	25,00	20,00
RESISTENTE A LA HUMEDAD	SI	SI	SI	SI
RESISTENTE A LOS RAYOS UV	SI	SI	SI	SI

